


APL-UNIVERSAL-II A POWER DIM K

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | 600 - 1.500 mm




LED Optik 3-reihig 60° mattiert



IP40 Schutzart



Made in Germany




Stufenlos dimmbar

Abbildung:
APL-Universal-II A 900 power DIM

	UNIVERSAL 600 power DIM K	UNIVERSAL 900 powerDIMK	UNIVERSAL 1200 powerDIMK	UNIVERSAL 1500 powerDIMK
Maße	582x70x80 mm (LxBxH)	868x70x80 mm (LxBxH)	1.154x70x80 mm (LxBxH)	1.440x70x80 mm (LxBxH)
Montageart	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante	Anbauvariante
Systemleistung	ca. 11,8 W	ca. 16,7 W	ca. 21,6 W	ca. 26,5 W
Leuchtenlichtstrom	ca. 1.620 lm	ca. 2.427 lm	ca. 3.239 lm	ca. 4.047 lm
Farbwiedergabe	Ra 85	Ra 85	Ra 85	Ra 85
Farbtemperatur	5.000 K	5.000 K	5.000 K	5.000 K
UGR	< 22	< 22	< 22	< 22
mttl. Beleuchtungsstärke	1.101 lx.*	1.502 lx.*	1.428 lx.* ²	1.728 lx.* ²
Lebensdauer	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h	L80/B10 bei 50.000 h

Längen

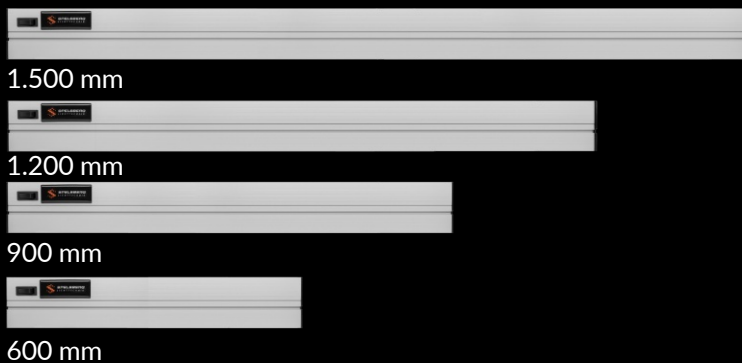

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel inkl. Schukostecker und GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-II A 600 power DIM K	5255123010
APL-Universal-II A 900 power DIM K	5255123011
APL-Universal-II A 1200 power DIM K	5255123012
APL-Universal-II A 1500 power DIM K	5255123015